


**D-SERIES DRM**  
**FS 4CO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



Принадлежности для реле D-SERIES включают:

- Основания реле
- Светодиод / модули защиты
- Металлические фиксирующие зажимы

**Общие данные заказа**

Тип	FS 4CO
Номер для заказа	<a href="#">7760056107</a>
Исполнение	D-SERIES DRM, Основание реле, Количество контактов: 4, Переключающий контакт, Ток: 10 А, Винтовое соединение
GTIN (EAN)	4032248855575
Норма упаковки (VPE)	10 Шт.

**D-SERIES DRM  
FS 4CO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Ширина	30,6 мм	Ширина (в дюймах)	1,205 inch
Высота	70 мм	Высота (в дюймах)	2,756 inch
Глубина	28,9 мм	Глубина (дюймов)	1,138 inch
Масса нетто	48,1 g		

**Температуры**

Рабочая температура, макс.	70 °C	Рабочая температура, мин.	-40 °C
Температура хранения, макс.	70 °C	Температура хранения, мин.	-40 °C
Рабочая температура	-40 °C...70 °C	Температура хранения	-40 °C...70 °C

**Выход**

Номинальное напряжение переключения	250 V AC	Макс. коммутируемое напряжение, AC	300 V
Ток	10 A		

**Данные о контактах**

Тип контакта	4 Переключающий контакт
--------------	-------------------------

**Общие данные**

Исполнение	плоская конструкция	Монтажная рейка	TS 35
Цвет	черный		

**Координация изоляции**

Категория перенапряжения	II	Степень загрязнения	2
Вид защиты	IP10	Диэлектрическая прочность (вход – выход)	2 кВ <sub>эфф.</sub> / 1 мин
Расстояние утечки и разделительное расстояние (вход – выход)	≥ 4 мм	Диэлектрическая прочность смежных контактов	2 кВ <sub>эфф.</sub> / 1 мин
Импульсное перенапряжение, до	4 кВ (1,2/50 мкс)		

**Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах**

Нормы	EN 60664-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, UL 508	Сертификат № (cURus)	E312083
-------	--	----------------------	---------

**D-SERIES DRM  
FS 4CO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры**

Метод проводного соединения	Винтовое соединение	Длина снятия изоляции	Измерительное соединение	7 мм
Момент затяжки, мин.	0,5 Nm	Момент затяжки, макс.		0,8 Nm
Диапазон зажима, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>	Диапазон зажима, макс.		2,5 mm <sup>2</sup>
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>	Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс.		2,5 mm <sup>2</sup>
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.		2,5 mm <sup>2</sup>
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс.		1,5 mm <sup>2</sup>
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 АЕН (DIN 46228-1), макс.	0,5 mm <sup>2</sup>	Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 АЕН (DIN 46228-1), макс.		1,5 mm <sup>2</sup>
Подключение проводов	Вильчатый кабельный наконечник МЗ (изолированный)	Размер лезвия		Размер PH1

**Классификация**

ETIM 5.0	EC001456	ETIM 6.0	EC001456
ETIM30	EC001456	eClass 6.2	27-37-16-01
eClass 7.1	27-37-16-03	eClass 8.1	27-37-16-03
eClass 9.0	27-37-16-03	eClass 9.1	27-37-16-03

**Информация о продукции**

Сведения об изделии: Модуль защиты (RC-фильтр) RIM 3 110/230VAC LED (код заказа 7760056045) несовместим с данным гнездом.

Для данного гнезда перемычки не предлагаются.

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS Соответствовать

**Загрузки**


Брошюра / каталог	<a href="#">CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN</a>
Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">DE_PA_5600_160310_001.pdf</a>
Технические данные	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Технические данные	<a href="#">STEP</a>

**D-SERIES DRM  
FS 4CO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Изображения**

**Схема соединений**

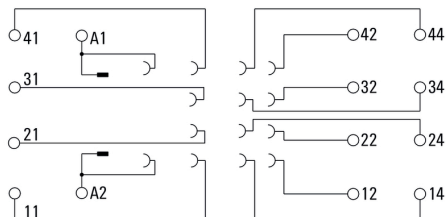

**Dimensional drawing**

